




I technický náčrtek - průběžná I

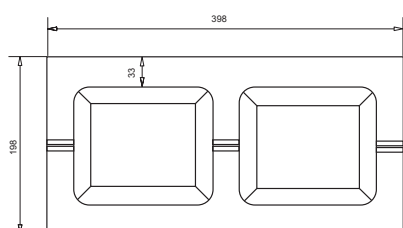

I technický náčrtek - dělitelná I

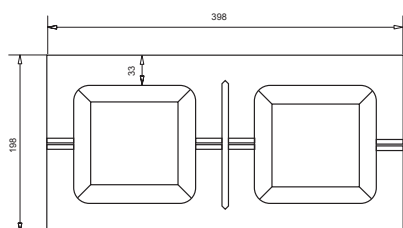

I skladba vrstvy na paletě I

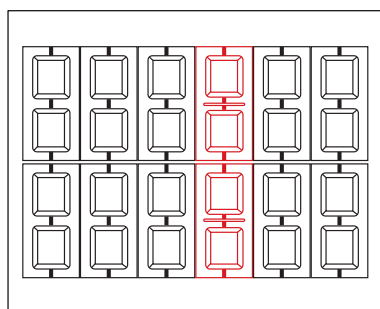

## Popis:

### Plotová tvárnice

Tento prvek byl vytvořen speciálně pro stavbu plotů. Vhodná je především pro stavbu plotových sloupků, je možné ji použít pochopitelně i pro stavbu plotové podezdívky. Tato tvárnice nemá oproti zdicím tvárnici plné dno a ze všech stran je hladká (bez zámků).

### Její předností je:

- vysoká pevnost a mrazuvzdornost
- minimální nasákavost
- nehořlavost, požární odolnost
- vysoká rozměrová přesnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost

### Cenová kalkulace CZK bez DPH

cena 1 ks	25,-
cena 1 m <sup>2</sup>	312.50,-
cena 1 m <sup>3</sup>	1562.50,-
EAN 8594053015095	

### Technické údaje

rozměry (mm)	400x200x200
minimální pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	6
hmotnost průběžná/dělitelná (kg)	15/17
mrazuvzdornost (cyklů)	25
skupina dle ČSN EN 1996-1-1	2

### Spotřeba

1 m <sup>2</sup> zdiva (ks)	12,5
1 m <sup>3</sup> zdiva (ks)	62,5

### Balení

paleta (mm)	800x1200
hmotnost kg/pal.	1100
množství ks/vrstev/pal.	72/6

- paleta obsahuje 12 ks tvárnice s možností dělení
- výrobky jsou na paletách fixovány stretch fólií